

## 標準仕様

形式	処理用途	性能	寸法 (D×W×H)	使用電力	使用水量	主オプション
ATW-1000	エッグトレイ	約 1000 枚/h	2200×1000×1200	三相 200V 4.5kw	5 l / 分	●薬液供給装置
TSW-2000-ST	エッグトレイ	約 2000 枚/h	2500×1000×1300	三相 200V 4.5kw	5 l / 分	●薬液供給装置 ●蒸気加温仕様 ●搬送側コンベヤ
TSW-2000-DST	〃	〃	2550×1000×1300	〃	〃	〃
TW-500	〃	約 500 枚/h	800×750×850	三相 200V 2.2kw	〃	——
ACW-400	原卵コンテナー 10 <sup>*</sup> 、15 <sup>*</sup>	約400 <sup>枚</sup> /h	2150×1050×1250	三相 200V 6.0kw	〃	●薬液供給装置 ●搬送コンベヤ
ACW-400W	原卵コンテナー-10 <sup>*</sup> 、15 <sup>*</sup> バックコンテナー	約400 <sup>枚</sup> /h 約400 <sup>枚</sup> /h	2150×1250×1250	〃	〃	〃
CSW-500	原卵コンテナー 10 <sup>*</sup> 、15 <sup>*</sup>	約500 <sup>枚</sup> /h	3500×1050×1300	三相 200V 12.0kw	〃	●薬液供給装置 ●蒸気加温仕様 ●搬送コンベヤ
CSW-500W	原卵コンテナー-10 <sup>*</sup> 、15 <sup>*</sup> バックコンテナー	約500 <sup>枚</sup> /h 約500 <sup>枚</sup> /h	3500×1250×1300	〃	〃	〃
CW-200	鶏コンテナー	約200 <sup>枚</sup> /h	2500×1500×1700	三相 200V 8.0kw	〃	●薬液供給装置
ACS-400	原卵コンテナー 10 <sup>*</sup> 、10段 / 15 <sup>*</sup> 、8段	約400 <sup>枚</sup> /h	1500×700×2400	三相 200V 0.4kw	——	●搬送コンベヤ
EG-2500	鶏卵	標準約 2500 卵/h 1000~3000卵/h 変更可	2000×500×850~	三相 200V 0.2kw	2~5 l / 分	●薬液供給装置 ●搬送メッシュ ベルトコンベヤ
KB-1 (アーチ型)	ケージ清掃	——	180×100×350	——	——	——
TR-100	エッグトレイ	約1000 枚	1450×950×1300	——	——	●有圧換気扇
サンクリーン	洗剤	——	——	——	——	——

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※上記の仕様以外でもお客様のご要望により特別仕様も承ります。

## 総合カタログ


トレー洗浄機  
 トレー洗浄脱水機  
 簡易トレー洗浄機  
 コンテナー洗浄機  
 コンテナー洗浄水切機  
 コンテナー高圧洗浄機  
 コンテナー積上機  
 汚卵洗浄機  
 ケージブラシ  
 トレー水切ラック  
 洗剤

## 株式会社 三晃精機

〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田3361-1  
 TEL 0868-66-2667  
 FAX 0868-66-2668



## トレー洗浄機 ATW-1000

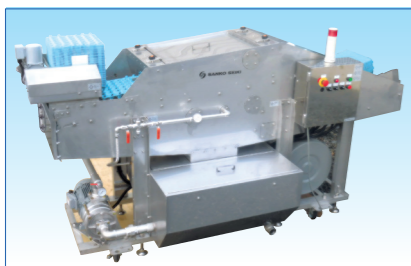

工程 ▶ 自動供給 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 水切 ▶ 整列積重 ▶ 搬出

- トンネル方式の連続洗浄と、独自の構造で省スペースでの設置ができます。
- トレーの自動供給、積重装置付きです。
- 洗浄後に、水滴除去のエア－水切付きです。

## トレー洗浄脱水機 TSW-2000



ST (積上脱水装置)仕様

工程 ▶ ライン供給 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 積上 ▶ 脱水 ▶ 搬出

DST (供給積上脱水装置)仕様

工程 ▶ 自動供給 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 積上 ▶ 脱水 ▶ 搬出

- 弊社独自のシンプルな構造で、保守管理に優れています。
- 遠心分離脱水方式により確実な水切りで、洗浄後すぐにトレーを使用できます。
- 低ランニングコストで、高稼働率のため長期使用でき経済的です。

## 簡易トレー洗浄機 TW-500



工程 ▶ 手差供給 ▶ 洗浄 ▶ 搬出

- 軽作業で洗浄処理ができます。
- 高圧プランジャーポンプで、洗浄効果が向上しました。
- コンパクト設計、キャスター付で移動ができます。

## コンテナ洗浄機 ACW-400/ACW-400W



工程 ▶ 供給 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 搬出

- 水洗いできるステンレス製フレームで、高寿命・衛生的です。
- 弊社独自のシンプルな構造で、省スペースでの設置ができます。
- 効率の良い多段モートルポンプにより、洗浄率が向上しました。
- 可動ガイドで簡単にガイド幅の調整ができ、各種コンテナが洗えます。

## コンテナ洗浄水切機 CSW-500/CSW-500W



工程 ▶ 供給 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 水切 ▶ 搬出

- タッチパネルでコンベヤ速度、洗浄濃度等の設定と洗浄圧力等状態監視ができます。
- 洗浄後に水滴除去の振動水切と、高風圧過流ブロワでエア－水切をします。


## コンテナ高圧洗浄機 CW-200



工程 ▶ 供給 ▶ 洗浄 ▶ 搬出

- 外付の高圧洗浄機を接続して高圧洗浄します。
- 上下方向の可動ノズルでしっかり洗浄できます。
- 搬送コンベヤと可動ノズルは、スピードコントロール可能です。

## コンテナ積上機 ACS-400

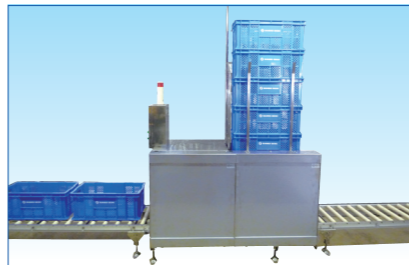

工程 ▶ 供給 ▶ 積上 ▶ 搬出

- 搬送ラインに組み込めば、自動で積み上げ、省力化になります。
- 積み上げ段数は、任意設定可能です。


## 汚卵洗浄機 EG-2500



工程 ▶ 供給 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 搬出

- 水洗いできるステンレス製フレームで、高寿命・衛生的です。
- 特殊形状の送卵ローラにより確実に整列され、破卵等卵質に影響を与えません。
- 洗卵ブラシは特殊形状のロール型で、耐久性に優れた波形ナイロンブラシです。

## トレー水切ラック TR-100

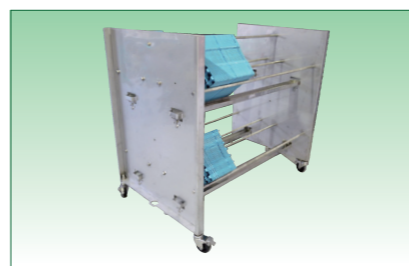

- 高寿命なステンレス製。
- トレーは約1000枚収納可。
- 水受が付いて、下が汚れません。

## ケージブラシ KB-1



- 広範囲で使用できるアーチ型と、狭い個所や隅に届く棒型があります。
- ブラシは毛が抜けにくく耐久性があります。

## 洗剤 (サンクリーン)



- 洗浄機で使用しても、泡立ちしすぎません。
- 次亜塩素酸ナトリウムと、併用できます。
- ほぼ無臭です。